American Standard

BARRIER FREE

OPTUM™ VORMAX™ HET RIGHT HEIGHT® ELONGATED COMPLETE TOILET

VITREOUS CHINA

OPTUM™ VORMAX™ HET RIGHT HEIGHT® ELONGATED COMPLETE TOILET



❑ **707AA 104**

- VorMax Flushing System cleans 2 times better than conventional toilets*
- CleanCurve™ Rim eliminates the rim area where dirt and buildup hide
- EverClean® surface inhibits the growth of stain- and odor-causing bacteria, mold and mildew on the surface
- Vitreous china
- Meets definition for HET (High Efficiency Toilet)
- High efficiency (4.8 Lpf/1.07 gpf)
- Meets EPA WaterSense® criteria
- 305mm (12") rough-in
- Comfortable 16-1/2" rim height for ADA accessible applications
- Superior solid waste removal with a 2-1/16" fully glazed trapway
- Generous 9" x 8" water surface area
- Dual Injection Flush Valves
- Easy Installation. Everything needed for toilet installation is included and can be hand tightened
- Chrome-plated trip lever
- Includes plastic, Slow Close, EverClean seat with telescoping cover which conceals seat ring when closed
- 2 colour-matched bolt hole covers
- 100% factory flush tested
- Wax ring gasket with closet bolts
- 10 year warranty on Chinaware and 1 year warranty on toilet seat

SEE REVERSE FOR ADDITIONAL ROUGHING-IN DIMENSIONS

To Be Specified:
❑ Colour: ❑ White
❑ Supply with stop:

Nominal Dimensions:
30-5/8" x 18-1/16" x 30-13/16"
(778 x 459 x 782mm)

Fixture, toilet seat, wax ring, and bowl bolts only.
Supply line not included.

Compliance Certifications -
Meets or Exceeds the Following Specifications:

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 for Vitreous China Fixtures
- US EPA WaterSense® Specification for HET's

Δ **Source:** IAPMO R&T Labs Test Report No.109-141486-002, comparing VorMax™ against conventional under-the-rim-water-dispersal toilets from major retailers.

MEETS THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT GUIDELINES AND ICC ANSI A117.1 REQUIREMENTS FOR ACCESSIBLE AND USABLE BUILDING FACILITIES-CHECK LOCAL CODES.


EVERCLEAN® Surface

WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T

WATER EFFICIENT PRODUCT

© 2014 AS America Inc.

OPTUM™ VORMAX™ HET
RIGHT HEIGHT® ELONGATED COMPLETE TOILET
VITREOUS CHINA

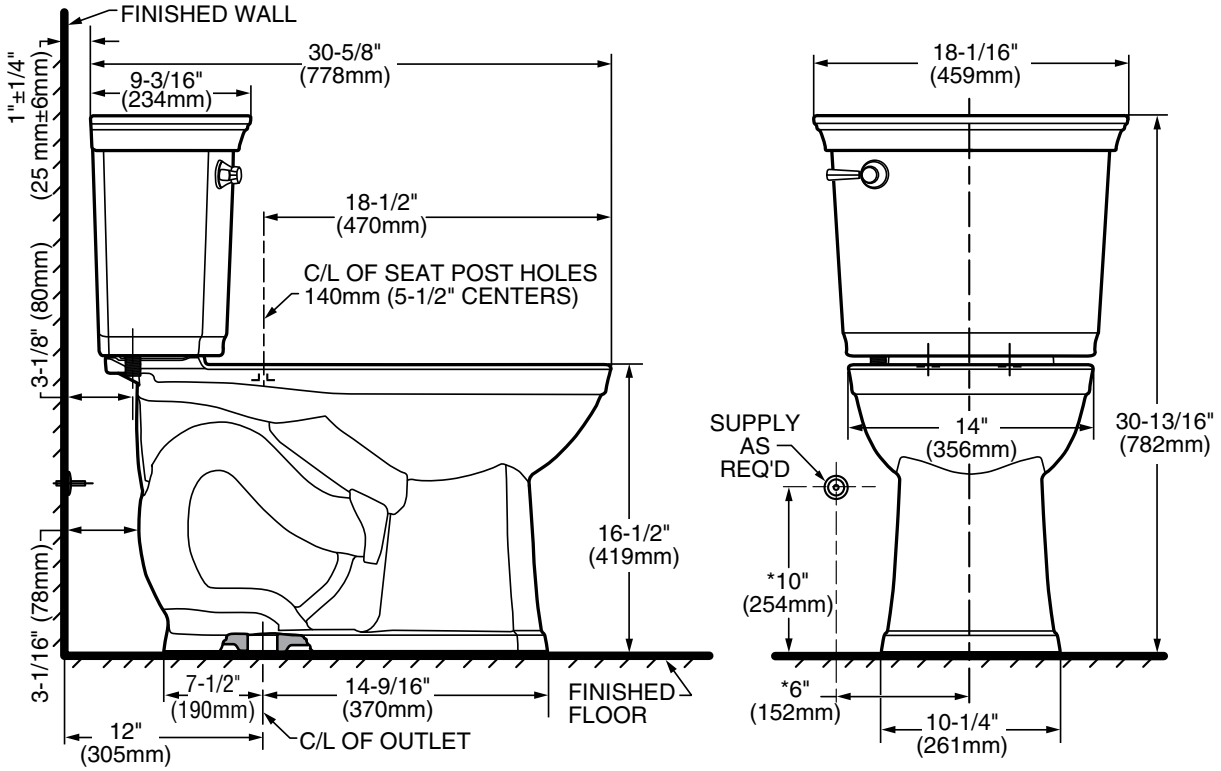

NOTES:
THIS TOILET IS DESIGNED TO ROUGH-IN AT A MINIMUM DIMENSION OF 305mm (12") FROM FINISHED WALL TO C/L OF OUTLET.
SUPPLY NOT INCLUDED WITH FIXTURE AND MUST BE ORDERED SEPARATELY.
* DIMENSION SHOWN FOR LOCATION OF SUPPLY IS SUGGESTED.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ANSI Standard A112.19.2.
These measurements are subject to change or cancellation. No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.

© 2014 AS America Inc.

American Standard

ACCÈS FACILE

TOILETTE À EFFICACITÉ SUPÉRIEURE COMPLÈTE ALLONGÉE À HAUTEUR IDÉALE[MD] OPTUM[MC] VORMAX[MC]

PORCELAINE VITRIFIÉE

TOILETTE À EFFICACITÉ SUPÉRIEURE COMPLÈTE ALLONGÉE À HAUTEUR IDÉALE[MD] OPTUM[MC] VORMAX[MC]



❑ **707AA 104**

- Le système de chasse VorMax nettoie deux fois mieux que les toilettes classiques*
- Le rebord CleanCurve[MC] élimine la saleté et les dépôts qui tendent à s'accumuler dans cette zone
- Le vernis EverClean[MD] freine la croissance des bactéries et de la moisissure qui causent taches et odeurs sur la surface
- Porcelaine vitrifiée
- Respecte la définition de TES (toilette à efficacité supérieure)
- Efficacité supérieure (4,8 lpc/1,07 gpc)
- Conformité aux critères WaterSense[MD] de l'EPA
- Raccordement de 305 mm (12 po)
- Rebord confortable à 16 1/2 po du sol conforme aux normes de l'ADA pour faciliter l'accès
- Élimination des déchets solides d'une efficacité supérieure avec un passage du siphon entièrement vernissé de 2-1/16 po
- Grande surface d'eau de 9 po x 8 po
- Valves de chasse à double injection
- Installation facile. Tout ce dont vous avez besoin pour l'installation de la toilette est compris et peut être serré à la main
- Manette chromée
- Comprend un siège EverClean en plastique à fermeture lente muni d'un couvercle télescopique qui dissimule le siège lorsqu'abaissé
- Deux (2) cache-boulons assortis
- Chasse testée en usine à 100 %
- Rondelle partielle en cire avec boulons de plancher
- Porcelaine garantie pendant 10 ans et siège de toilette garanti pendant 1 an

VOIR AU VERSO POUR DES DIMENSIONS D'INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRES

À préciser :
❑ Couleur : ❑ Blanc
❑ Robinet d'alimentation avec butée :

Dimensions nominales :
30 5/8 po x 18 1/16 po x 30 13/16 po
(778 x 459 x 782 mm)

Appareil, siège de toilette, rondelle en cire et boulons de cuvette compris. Conduits d'alimentation non compris.

Certifications de conformité -
Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 pour les appareils de porcelaine vitrifiée
- US EPA WaterSense[MD] pour les TES

Δ **Source :** Test réalisé par l'IAPMO au cours duquel on a comparé le VorMax à des toilettes classiques « propage-de-l'eau-sous-le-rebord » de grands détaillants.

EVERCLEAN® Surface

WaterSense Conforme aux critères de l'EPA Homologué par IAPMO R&T

PRODUIT QUI ÉCONOMISE L'EAU


RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI ÉTASUNIENNE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICAN WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES A117.1 DE L'ANSI DU ICC CONCERNANT LES INSTALLATIONS ET LES ÉDIFICES FACILES D'ACCÈS ET D'UTILISATION. SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.

© 2014 AS America Inc.

TOILETTE À EFFICACITÉ SUPÉRIEURE COMPLÈTE ALLONGÉE À HAUTEUR IDÉALE[MD] OPTUM[MC] VORMAX[MC]

ACCÈS FACILE

PORCELAINE VITRIFIÉE

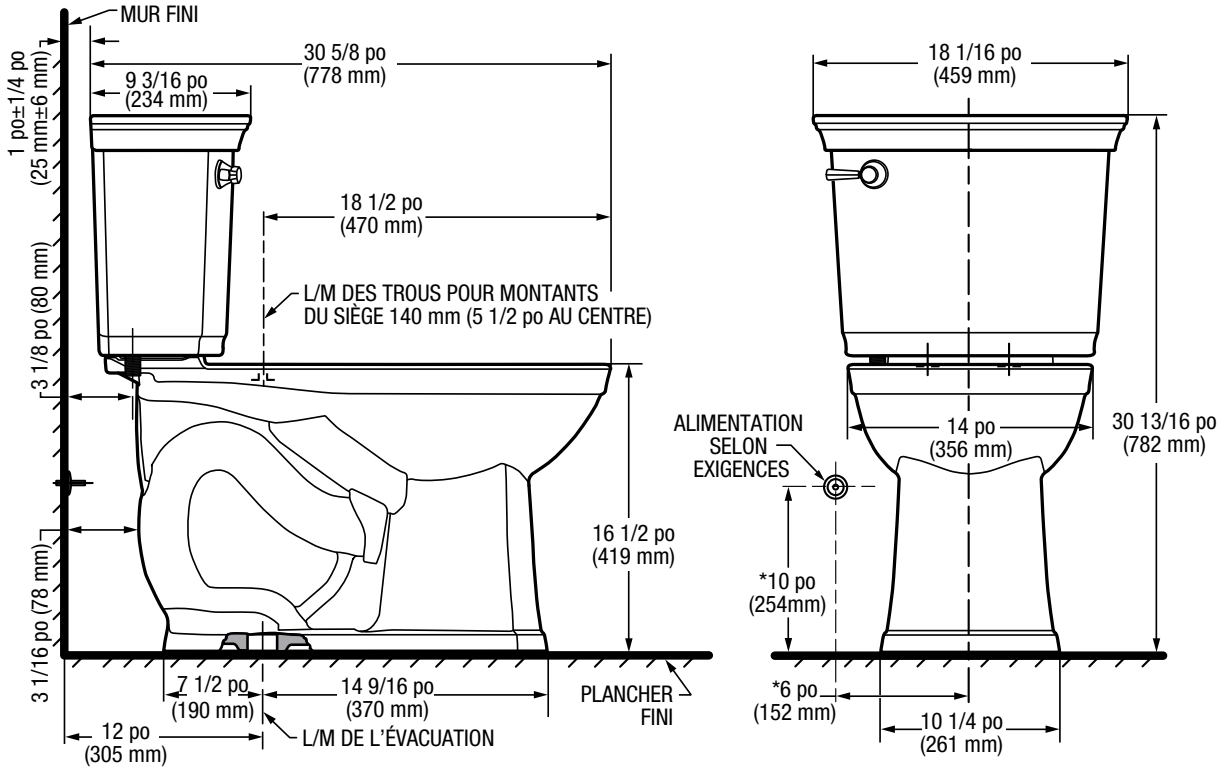

REMARQUES :
CETTE TOILETTE EST CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA L/M DE L'ÉVACUATION.
LE ROBINET D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.
* LA DIMENSION INDIQUÉE POUR L'EMPLACEMENT DU ROBINET D'ALIMENTATION EST SUGGÉRÉE.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2.
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

© 2014 AS America Inc.