



Douche Type P (pression équilibrée)
GS54



cUPC®

Spécifications

Composition

- TGS51C - Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
- R51 - Brut de valve Type P (pression équilibrée)
- 5063C - Douchette sur rail
- 775C - Coude de raccordement

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
TGS51



Spécifications

Descriptions

- Double action : débit et contrôle de température
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- Commandez le brut R51, R51-SPEX ou R51-EX pour compléter

Couleur disponible



- C : Chrome

Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

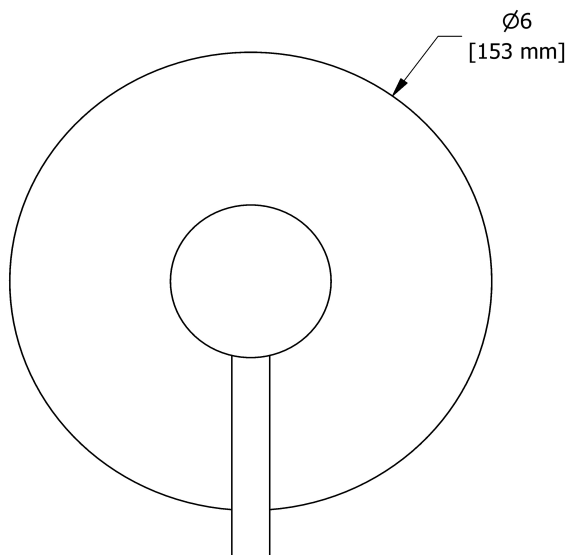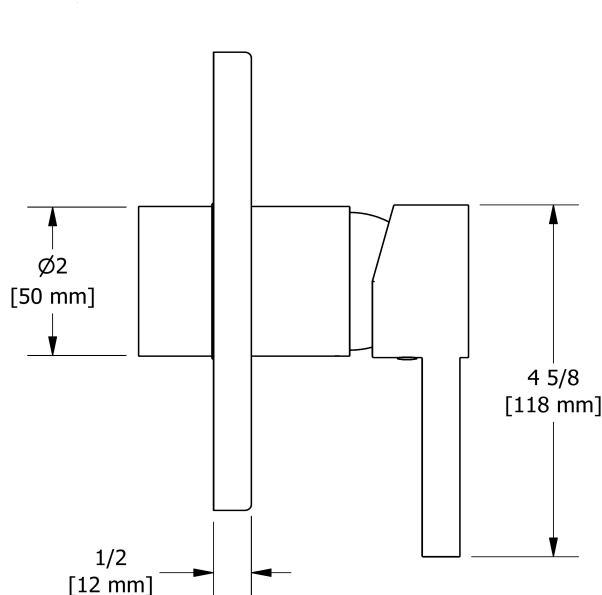

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Brut de valve Type P (pression équilibrée)
R51



Spécifications

Descriptions

- Sortie d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX51XX pour compléter
- Brut seul





Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

cUPC®

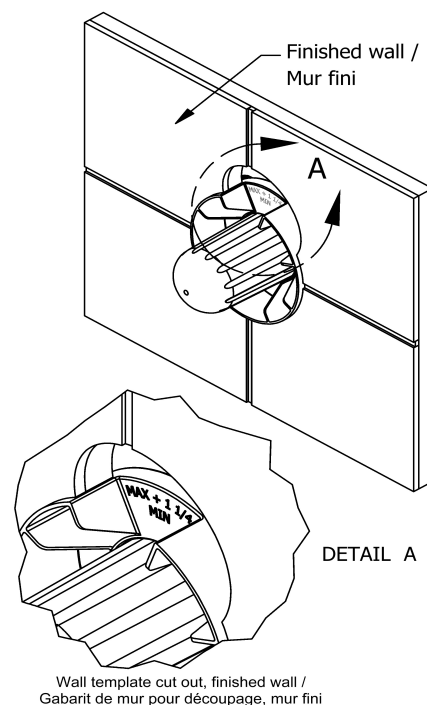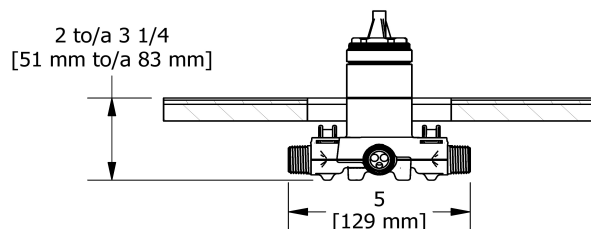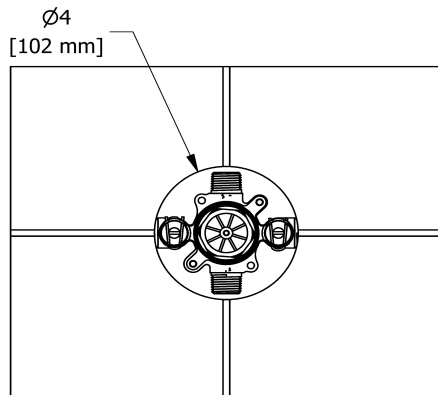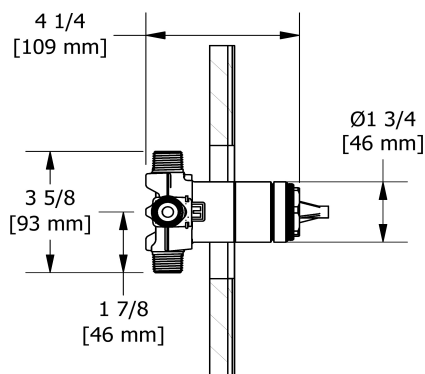

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Douchette sur rail
5063



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- 4363, Douchette 3 jets avec pause
- Barre Ø22 mm (7/8")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleur disponible

- C : Chrome



Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**5063-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**5063-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

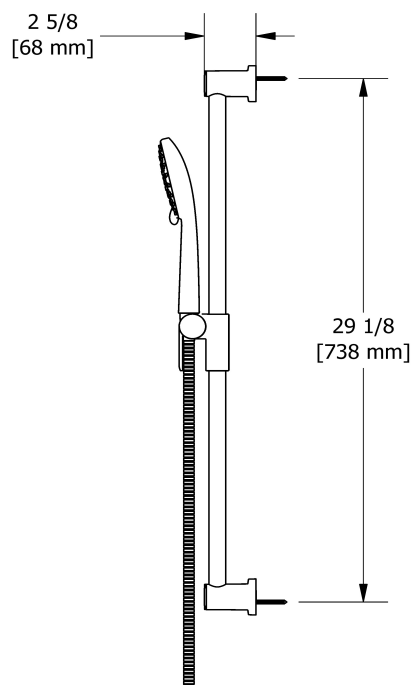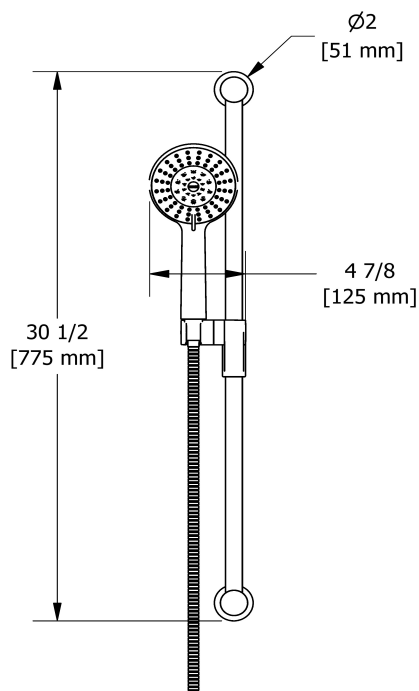

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement

775





Spécifications

Descriptions

- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

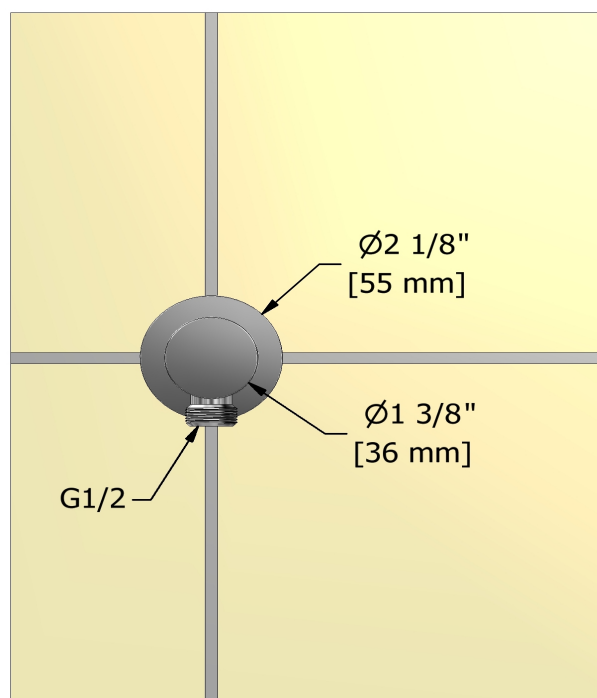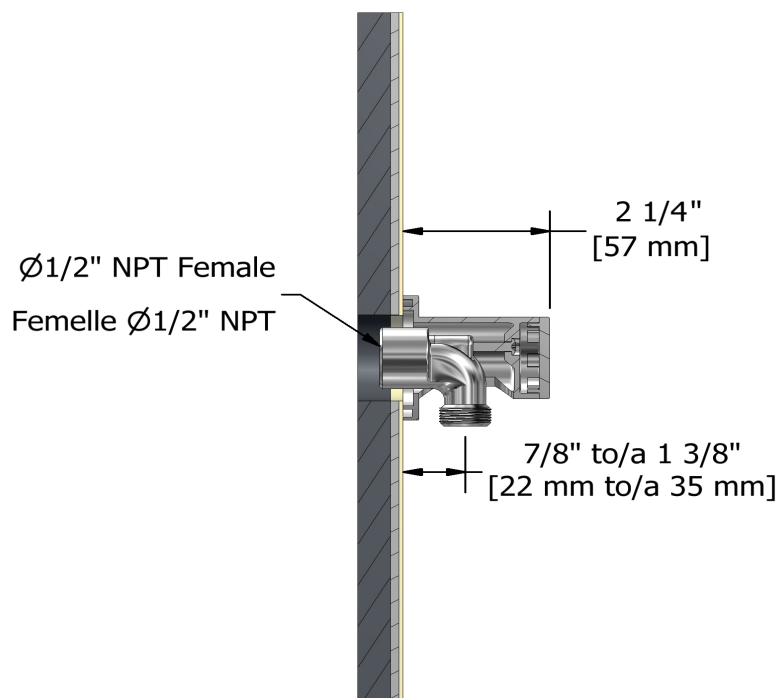

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Type P (pressure balance) shower
GS54



cUPC®

Specifications

Composition

- TGS51C - Type P (pressure balance) valve trim
- R51 - Type P (pressure balance) rough
- 5063C - Hand shower rail
- 775C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Type P (pressure balance) valve trim
TGS51



Specifications

Descriptions

- Double action: flow and temperature control
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Trim only
- R51, R51-SPEX or R51-EX rough required to complete

Available colors


- C : Chrome

Available flow

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA

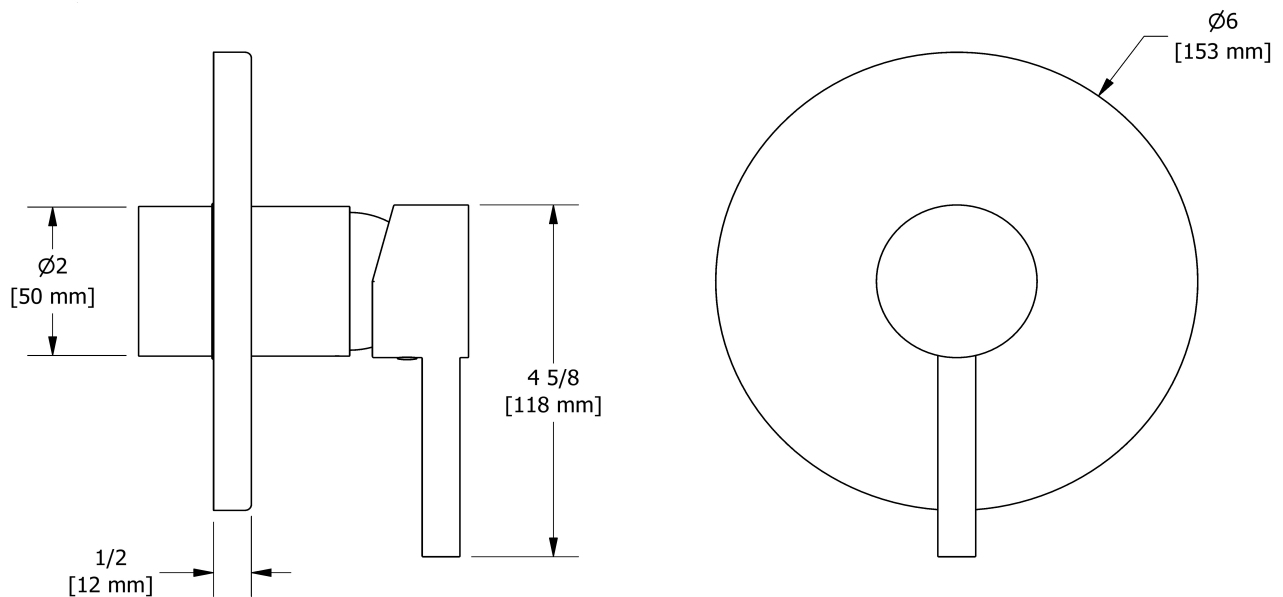

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Type P (pressure balance) rough
R51



Specifications

Descriptions

- ½" outlet male NPT or sweat
- Service valves
- ½" inlet male NPT or sweat
- Test cap
- TXX51XX trim required to complete
- Rough only





Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

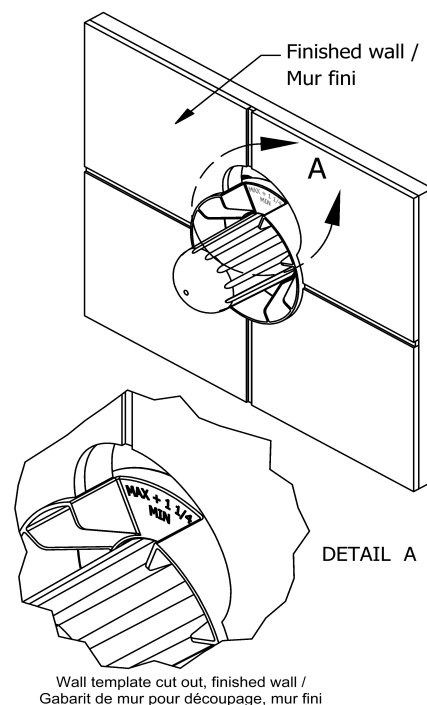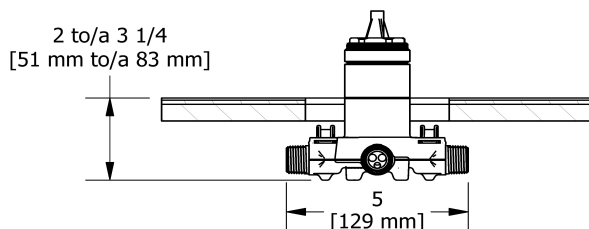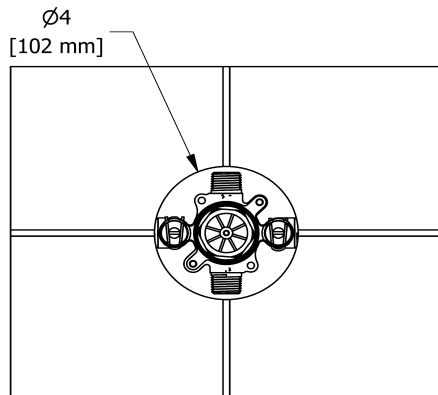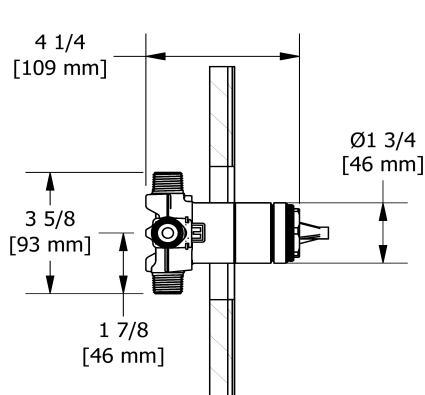

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.05



Hand shower rail
5063



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- 4363, 3-jet hand shower with pause
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome



Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**5063-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**5063-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

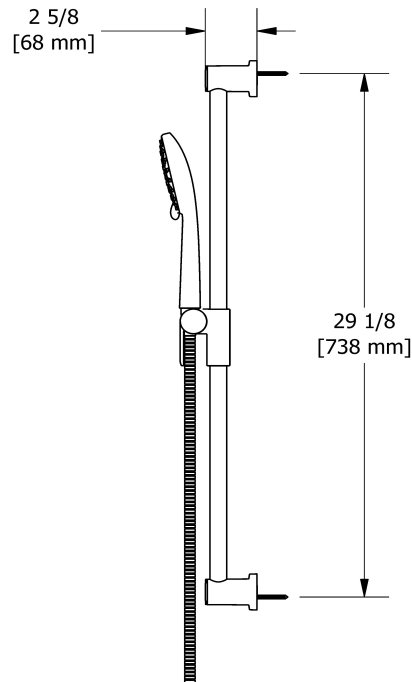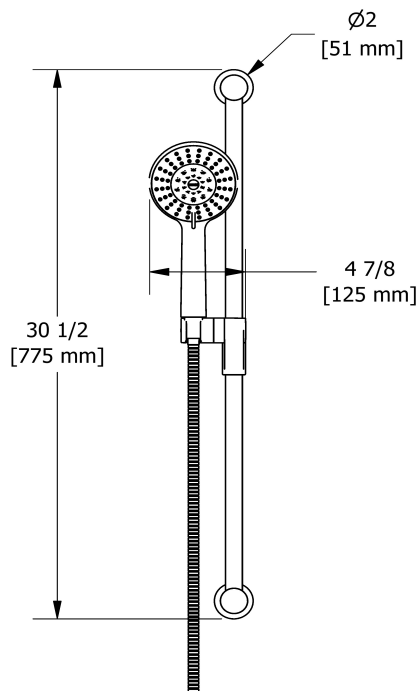

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Elbow supply
775





Specifications

Descriptions

- 1/2" outlet male
- Adjustable depth
- 1/2" inlet female NPT

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

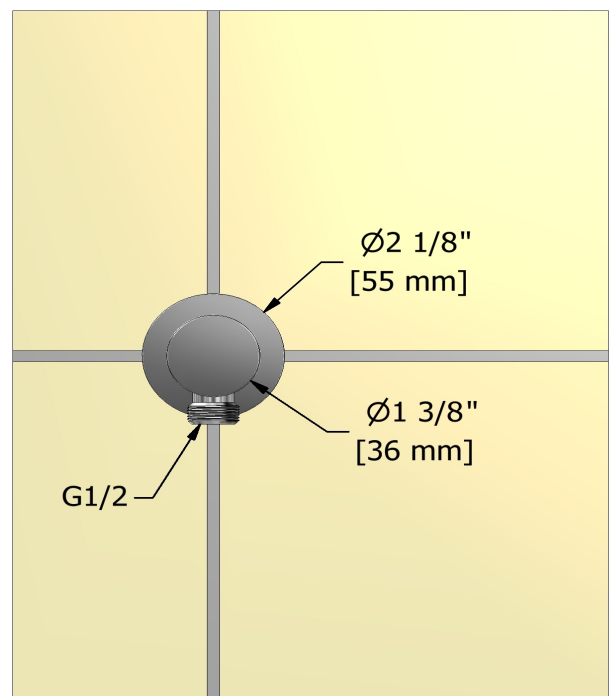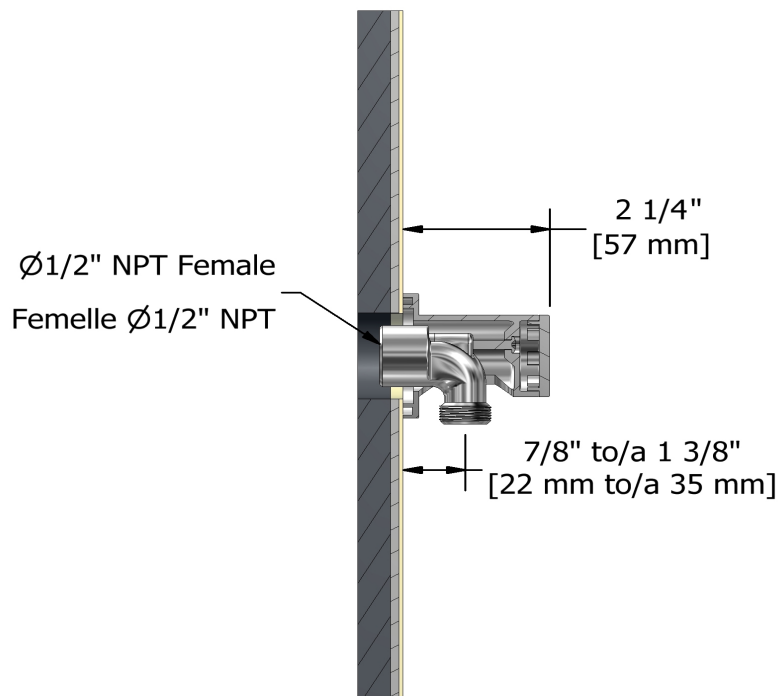

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442