



Valve complète Type P (Pression équilibrée)
US72



Spécifications

Composition

- R51 - Brut de valve Type P (pression équilibrée)
- 343C - Tête de douche 2 jets avec bras
- TUS71C - Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

cUPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve Type P (pression équilibrée)
R51



UPC®

Spécifications

Descriptions





- Sortie d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX51XX pour compléter
- Brut seul

Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

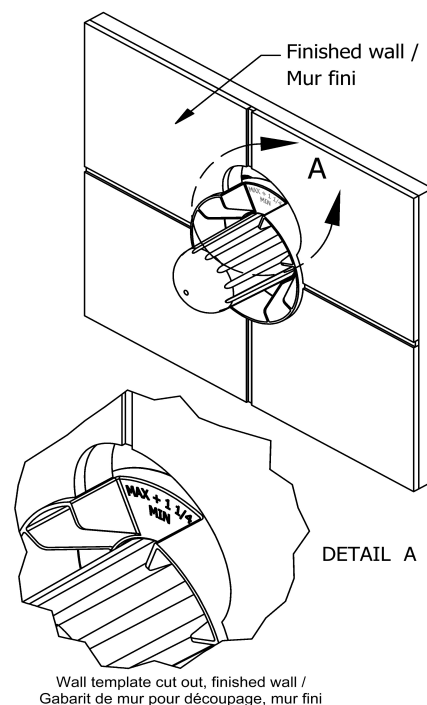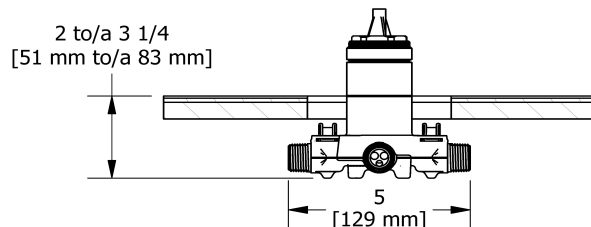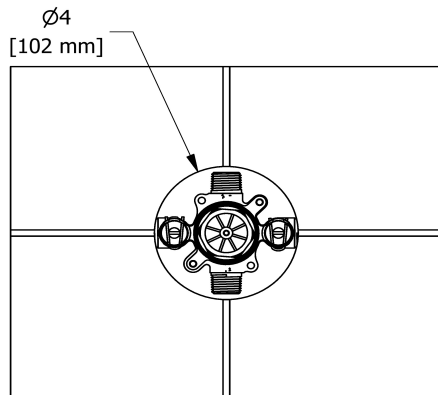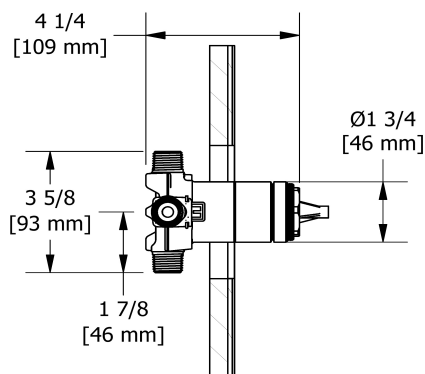

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Tête de douche 2 jets avec bras
343



Spécifications

Descriptions

- 2 jets: enveloppant et vivifiant
- Six positions
- Bras de douche avec rosace carrée
- Joint à rotule
- Anticalcaire

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (343-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (343-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

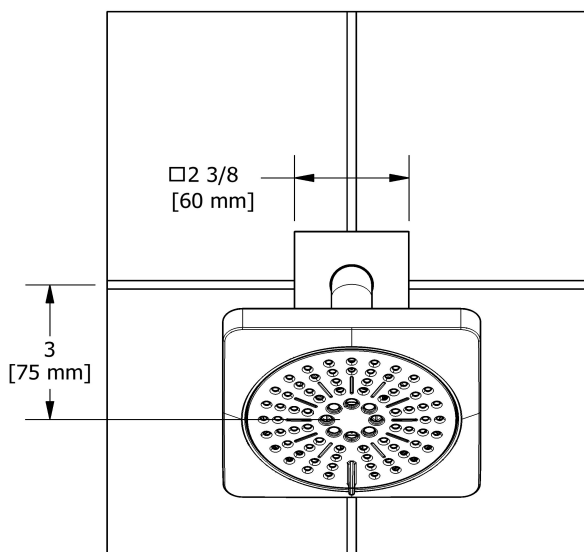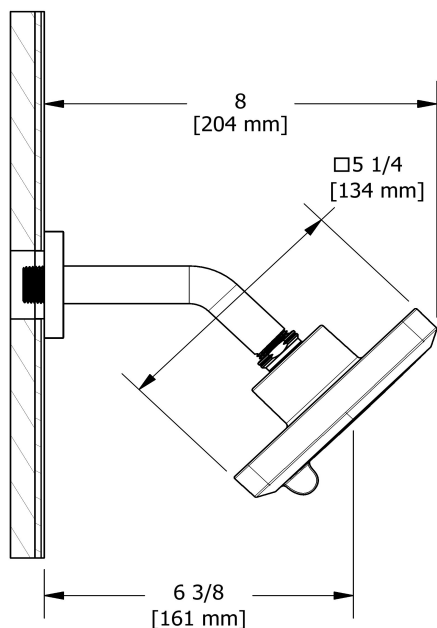

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie


Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
TUS71



Spécifications

Descriptions



- Garniture seule
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action : débit et contrôle de température
- Commandez le brut R71, R71-SPEX ou R71-EX pour compléter

Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

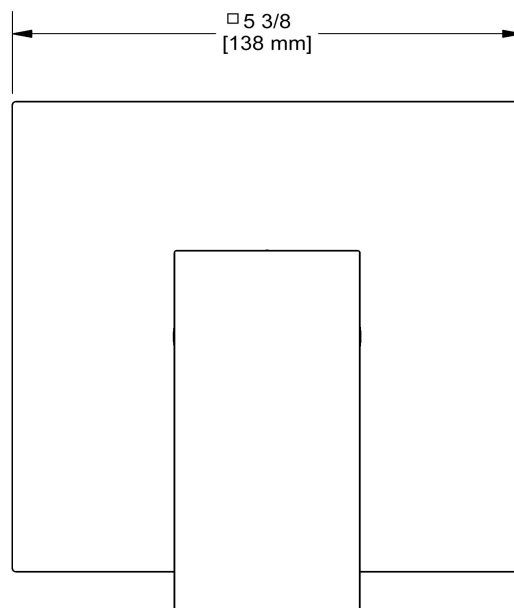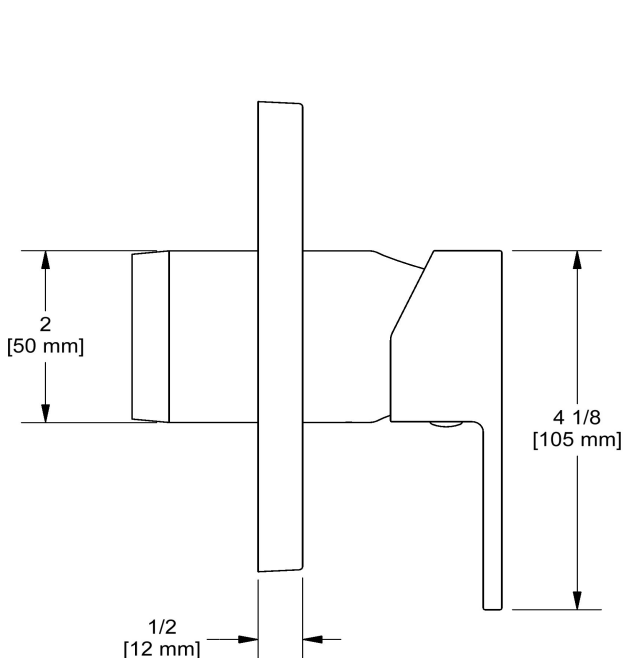

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Type P (Pressure balance) complete valve

US72



Specifications

Composition

- R51 - Type P (pressure balance) rough
- 343C - 2-jet shower head with arm
- TUS71C - Type P (pressure balance) valve trim

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Type P (pressure balance) rough
R51



Specifications

Descriptions

- ½" outlet male NPT or sweat
- Service valves
- ½" inlet male NPT or sweat
- Test cap
- TXX51XX trim required to complete
- Rough only





Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

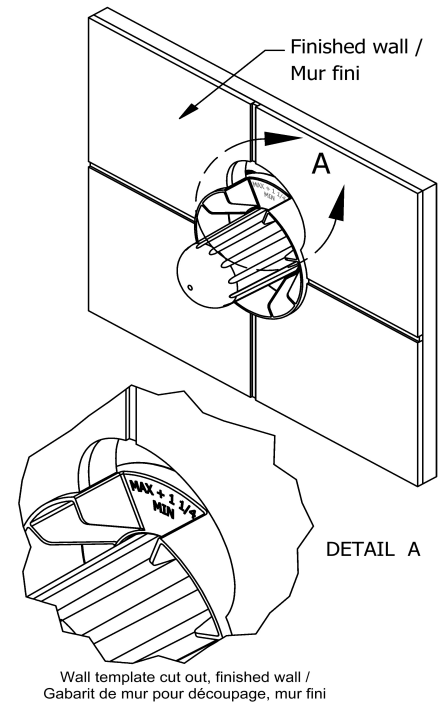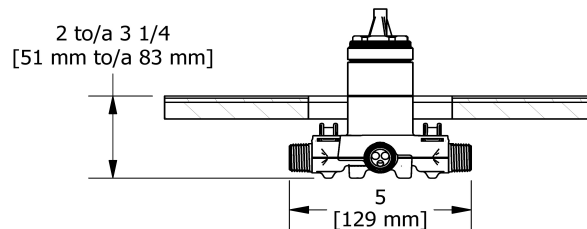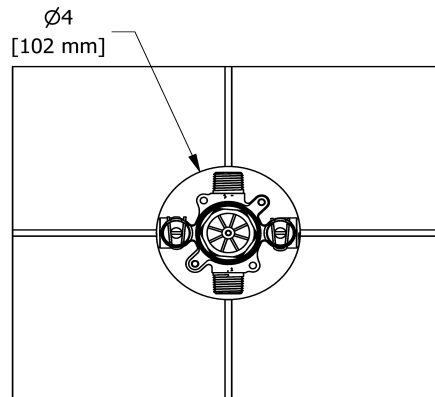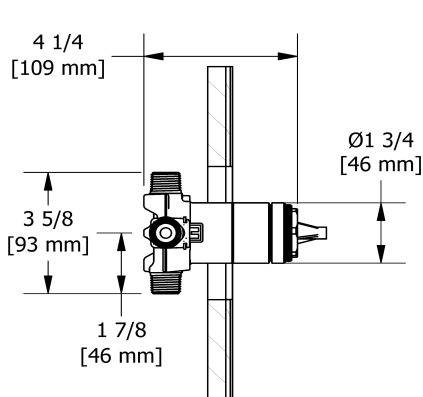

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



2-jet shower head with arm

343



Specifications

Descriptions

- 2 jets: luxurious, invigorating
- Six positions
- Shower arm with square flange
- Swivel
- Scale-free

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (343-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (343-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

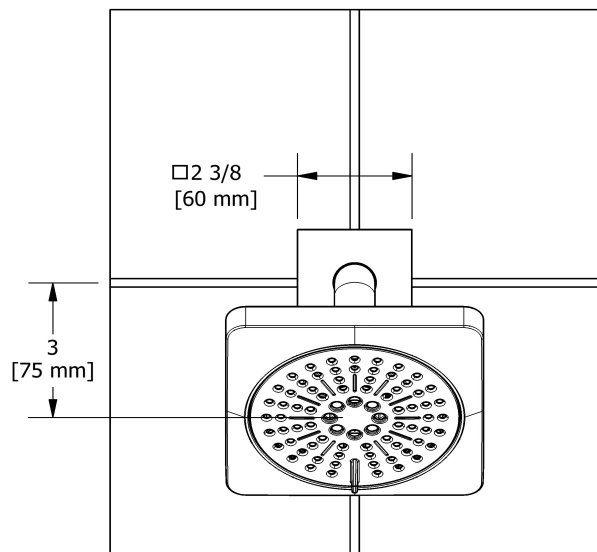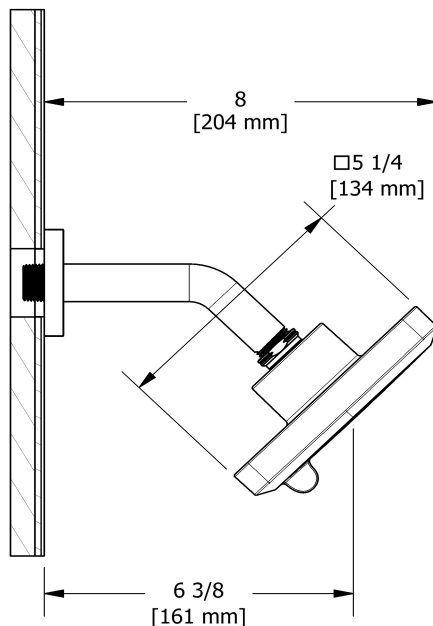

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Type P (pressure balance) valve trim
TUS71



Specifications

Descriptions



- Trim only
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control
- R71, R71-SPEX or R71-EX required to complete

Available flow

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA

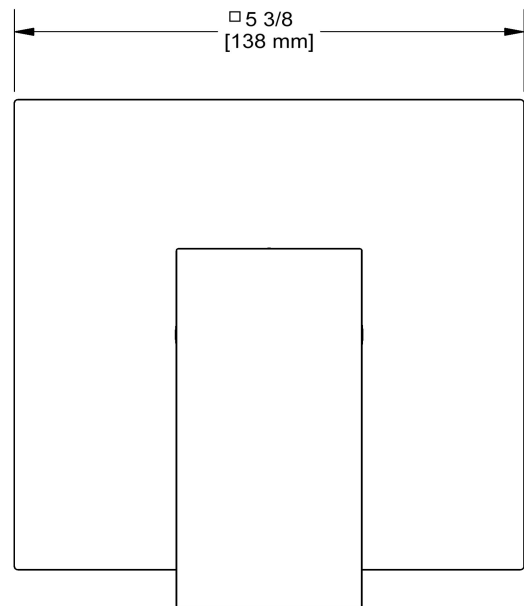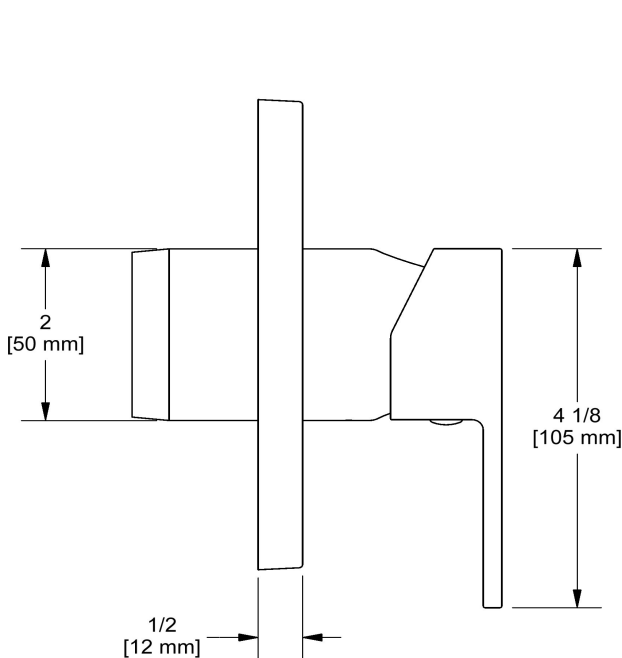

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442